

OPAL 3CCT LED DOWNLIGHT Ø174MM

SPATWATERDICHT IP44 | 3CCT | MAX. 20 WATT

De veelzijdige inbouw Opal 3CCT led downlight max. 20W met witte aluminium behuizing, spiegelreflector en opalen afscherming beschikt over drie lichtkleuren [3000, 4000 en 6000K] en straalt >100Lm/w. De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. Dankzij de IP44 classificatie (spatwaterdicht) kan het armatuur bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 25°	L70 >48.000 uur	Stralingshoek	100°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	4

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21077	Max. 20W	100Lm/W	A Ø174 x B 88,8mm	Ø145mm

Driver – kies de gewenste driver			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive
VL81171	Niet dimbaar	15W	Philips CertaDrive
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive
VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
VL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud
VL81055	1-10V	14 - 20W instelbaar	Boke
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 20W instelbaar	Boke


Kies de driver

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41031	Noodunit met 3 uren accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verlooptkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm	
VL81269	Verlooptring wit Ø210mm voor downlights met een buitenmaat Ø160-174mm. Zaagmaat Ø155mm	

Details



Afmetingen

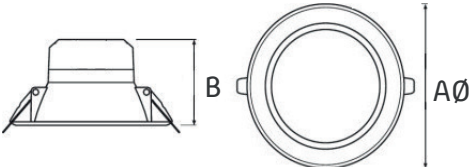

OPAL 3CCT LED DOWNLIGHT Ø232MM

SPATWATERDICHT IP44 | 3CCT | MAX. 35 WATT

De veelzijdige inbouw Opal 3CCT led downlight max. 35W met witte aluminium behuizing, spiegelreflector en opalen afscherming beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K) en straalt >100Lm/w. De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. Dankzij de IP44 classificatie (spatwaterdicht) kan het armatuur bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 25°	L70 >48.000 uur	Stralingshoek	100°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	4

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21078	Max. 35W	100Lm/W	A Ø232 x B 112,8mm	Ø195mm

Driver - kies de gewenste driver			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive
VL81171	Niet dimbaar	15W	Philips CertaDrive
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive
VL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertaDrive
VL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertaDrive
VL81185	Niet dimbaar	32W	Philips CertaDrive
VL81186	Niet dimbaar	35W	Philips CertaDrive
VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
VL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
VL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 35W instelbaar	LiFud
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke
VL81061	1-10V	24 - 35W instelbaar	Boke
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 27W instelbaar	Boke
VL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 35W instelbaar	Boke

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL21044	Opbouw behuizing zwart voor Opal 3CCT led downlight Ø232mm afmeting Ø235x160mm	
VL21047	Opbouw behuizing wit voor Opal 3CCT led downlight Ø232mm afmeting Ø235x160mm	
VL41031	Noodunit met 3 uren accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm	
VL81270	Verlopring wit Ø274mm voor downlights met een buitenmaat Ø220-244mm. Zaagmaat Ø215mm	

Kies de driver