INFRARED SENSOR LED DOWNLIGHT/PLAFONNIÈRE 3CCT

IN- EN OPBOUW | PIR SENSOR | 3CCT & WATTAGE SWITCH

De infrared sensor led downlight/plafonnière is uitgerust met infrarood sensor, interne flash-free driver, wattage switch (10/15/18W) en 3CCT kleurenswitch (3000/4000/6000K) en straalt >100Lm/w. Het armatuur kan worden opgebouwd en middels de meegeleverde klemmen worden ingebouwd. De inbouwveren zijn verstelbaar, hierdoor is de inbouwmaat flexibel. De opalen afscherming zorgt voor een gelijkmatig lichtbeeld met een stralingshoek van 110°. Het armatuur wordt voorzien van spanning middels het interne aansluitblok. Standaard heeft het armatuur een witte rand. Als optie kan er een losse zwarte rand worden besteld welke eenvoudig kan worden verwisseld.



3000K
4000K
6000K

INFRAROOD SENSOR

WATTAGE & 3CCT SWITCH

CE RoHS 230V 50Hz IP20 Flash-free

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,9
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L70 >50.000 uur	Stralingshoek	110°
Garantie	5 jaar	Macadam Steps	3

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat bij inbouw
VL21095	10/15/18W	3000K/4000K/6000K	1000/1500/1800Lm	A Ø230,7 x B 19mm	Ø60-160mm

3CCT IN- EN OPBOUW ARMATUUR MET PIR SENSOR



De lichtkleur en wattage kan worden gekozen d.m.v. de switches op het armatuur.

De sensor kan worden ingesteld middels de draaiknoppen op het armatuur.

Eenvoudig demonteerbare ring.



Het armatuur is zowel in- als op te bouwen. Door de meegeleverde verstelbare inbouwklemmen is de zaagmaat flexibel.

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL21097	Zwarte ring voor Infrafred sensor led downlight/plafonnière	
VL81300	Netsnoer met eurostekker wit 2x0,75mm2 1.5 meter | Afname per 10 stuks	






INFRAROOD/PIR SENSOR

Een infraroodsensor detecteert beweging op basis van warmteverschillen (passieve infraroodtechnologie, PIR). Wanneer een persoon het detectiegebied betreedt, schakelt de sensor de downlight automatisch in. Na een ingestelde tijd zonder beweging wordt de verlichting weer uitgeschakeld.

Uitleg functies infrarood sensor

- *Inschakeltijd*, de tijd dat de lamp inschakelt na het detecteren van beweging (10 sec-5 min).
- *Lichtgevoeligheid*, bij hoeveel lux de lamp inschakelt na detectie van beweging (geen schemerschakelaar) (3 -2000 lux).

Bereik infrarood sensor

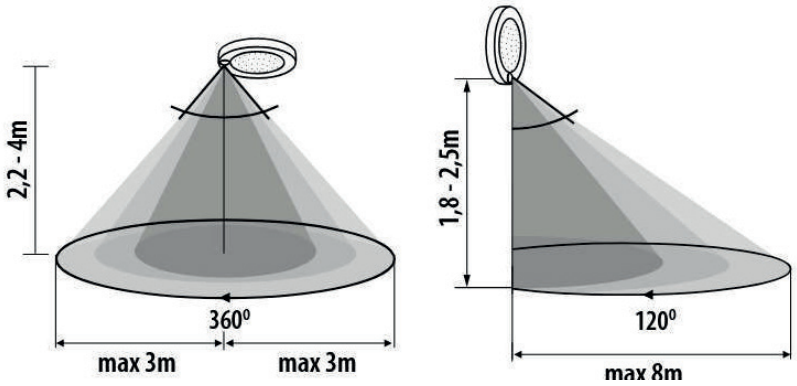

Afmetingen

