MULTI 3CCT LED PLAFONNIÈRE

GROTE OMVANG | WATTAGE- & 3CCT SWITCH

3000K
4000K
6000K



Veelzijdige led plafonnière met witte of zwarte behuizing (Ø36cm) en opalen afscherming. Het armatuur is uitgerust met interne flash-free driver, wattage switch (11/16W), 3CCT kleurenswitch (3000/4000/6000K) en hoge lumen output 120 lm/w. De opalen afscherming zorgt voor een gelijkmatig lichtbeeld met een stralingshoek van 110°. Het armatuur wordt voorzien van spanning middels het interne aansluitblok. De plafonnière is eenvoudig te bevestigen middels de montagebeugel aan de achterzijde van het armatuur. Optioneel is er een 3-fase adapter of pendeldraad beschikbaar.

De led plafonnière is leverbaar in twee kleuren behuizing en vier verschillende uitvoeringen:

Standaard: Ideaal als portiekarmatuur.
Sensor: Armatuur met HF sensor.
Sensor + nood: Led plafonnière met HF sensor, groene indicatieled en 3 uurs noodfunctie. Nood is afzonderlijk te voeden.
Nood: Armatuur met groene indicatieled en 3 uurs noodfunctie. Kan zowel continu als stand-by
geschakeld worden. Het armatuur straalt 300 lumen in noodstand.

CE RoHS 230V 50Hz IP55 IK 08 LM 80

Specificaties			
Levensduur	>30.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,90
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD
Stralingshoek	110°	Macadam Steps	3
Garantie	3 jaar		


Productinformatie

Artikelnummer	Kleur behuizing	Wattage	Lumen	Type	Kelvin	Afmeting
VL51180	Wit	11/16W	1320/1920Lm	Standaard	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
VL51181	Wit	11/16W	1320/1920Lm	Sensor	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
VL51182	Wit	11/16W	1320/1920Lm	Sensor + nood	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
VL51183	Wit	11/16W	1320/1920Lm	Nood	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
VL51184	Zwart	11/16W	1320/1920Lm	Standaard	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
VL51185	Zwart	11/16W	1320/1920Lm	Sensor	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
VL51186	Zwart	11/16W	1320/1920Lm	Sensor + nood	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
VL51187	Zwart	11/16W	1320/1920Lm	Nood	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm

Uitleg functies HF microgolf bewegingssensor


- *Inschakeltijd*, de tijd dat de lamp inschakelt na het detecteren van beweging (5 sec, 1 min, 3 min en 10 min).
- *Lichtgevoeligheid*, bij hoeveel lux de lamp inschakelt na detectie van beweging. (geen schemerschakelaar) (25 lux, 0 lux).


Afmetingen

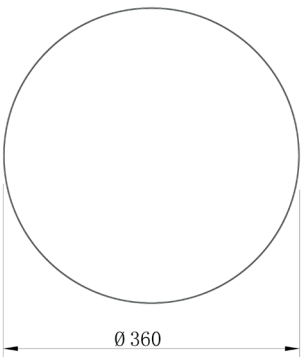



Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL51196	Pendeldraad wit 1,5 meter met montagevoet Ø120mm en montageplaat	
VL51197	3-fase adapter wit met kantelbare (360° horizontaal 45° verticaal) beugel en montageplaat	
VL51200	Pendeldraad zwart 1,5 meter met montagevoet Ø120mm en montageplaat	
VL51201	3-fase adapter zwart met kantelbare (360° horizontaal 45° verticaal) beugel montageplaat	

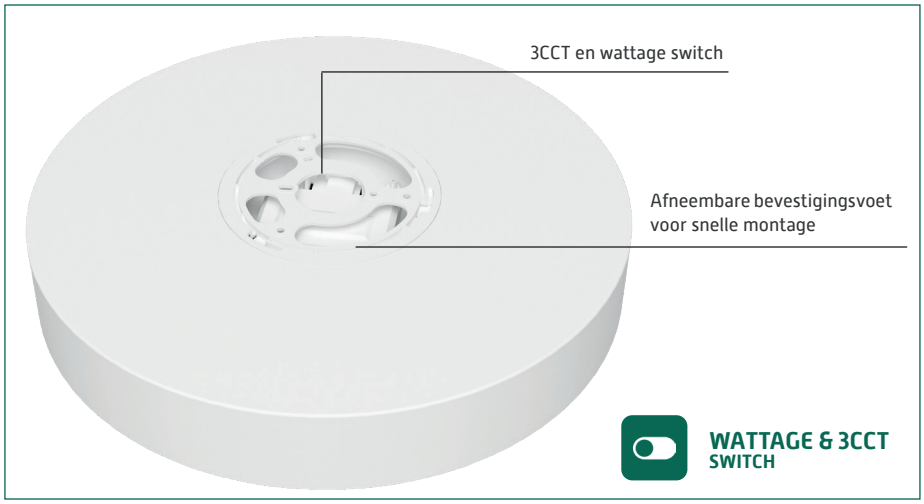

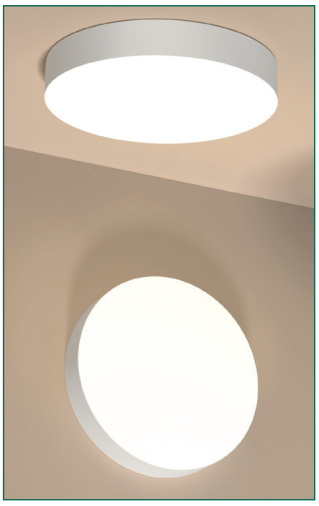


Pendeldraad wit met montagevoet


Pendeldraad zwart met montagevoet




3-fase adapter wit met kantelbare montagebeugel


3-fase adapter zwart met kantelbare montagebeugel