

3CCT TRIAC-DIM LED TRACKLIGHT 3-PHASE

BASISSPECIFICATIES | DOB | 3CCT

De 3CCT led tracklight is een armatuur met basisspecificaties. De railstraler beschikt over drie lichtkleuren; 3000, 4000 en 5000K. De gewenste lichtkleur is eenvoudig in te stellen middels een schakelaar aan de achterzijde van het armatuur. Het armatuur is TRIAC dimbaar en heeft een voeding met lage rimpel (DOB, driver on board) en 36° reflector. De led spot wordt geleverd met witte of zwarte gepoedercoate behuizing en is compatibel met 3-fase railsystemen. De spot is 90° kantelbaar, de behuizing is 355° draaibaar.

Aanbevolen dimmer: Fase-afsnijding (Trailing edge)



STANDAARD
TRIAC DIMBAAR



3CCT
SWITCH



Specificaties

Levensduur	>30.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	3-fase adapter	Powerfactor	>0,9
Voltage	230V AC	LED Chip	COB
Lumen behoud 55°	L70 >30.000 uur	Macadam Steps	3
Garantie	3 jaar	Stralingshoek	36°


Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Behuizing
VL72078	10W	3000K/4000K/5000K	950Lm	A Ø60 B 120 C 131mm	Wit
VL72079	20W	3000K/4000K/5000K	1900Lm	A Ø76 B 139 C 142mm	Wit
VL72080	30W	3000K/4000K/5000K	2850Lm	A Ø88 B 147 C 153mm	Wit
VL72081	10W	3000K/4000K/5000K	950Lm	A Ø60 B 120 C 131mm	Zwart
VL72082	20W	3000K/4000K/5000K	1900Lm	A Ø76 B 139 C 142mm	Zwart
VL72083	30W	3000K/4000K/5000K	2850Lm	A Ø88 B 147 C 153mm	Zwart

Details



Afmetingen

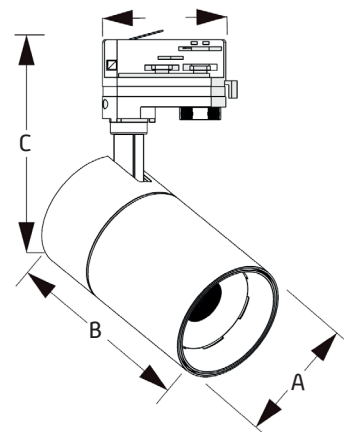



**STANDAARD
TRIAC DIMBAAR**



**3CCT
SWITCH**



**36°
LICHTBUNDEL**



**POWERFACTOR
>0,9**

De tracklight is uitgerust met 3CCT led chip en 36° graden PMMA (anti vergeling) reflector.



De gewenste lichtkleur kan worden gekozen middels een switch op de achterkant van het armatuur.



Het armatuur bevat een Low Ripple TRIAC dimbare DOB (driver on board).

