# BEAM UGR<16 3CCT IP44

## TRIAC DIM | LAGE VERBLINDINGSWAARDE



Vaste inbouwspot met verdiepte reflector, hierdoor heeft het armatuur een lage verblindingswaarde (UGR<16) met een stralingshoek van 60°. De witte of zwarte kunststof behuizing is spatwaterdicht (IP44) en uitgevoerd in drie verschillende groottes. De led spot kan worden ingesteld in drie lichtkleuren (2700/3000/4000K) en de led chips met CRI>90 zorgen voor een hoge kleurweergave. Het armatuur heeft een interne TRIAC-dimbare flash-free led driver. Aansluiting via het interne aansluitblok.

Aanbevolen dimmer: Fase-afsnijding (Trailing edge)

STANDAARD TRIAC DIMBAAR

SWITCH 3CCT + WATTAGE

CRI >90

2700K 3000K 4000K

CE RoHS 230V 50Hz IP44 Flash-free

| Specificaties | | | |
|---|---|---|---|
| Levensduur | >30.000 branduren | CRI / Ra | >90 |
| Aansluiting | Intern aansluitblok | Powerfactor | >0.8(6W) >0,9(9/12W) |
| Voltage | 230V AC | LED Chip | SMD 2835 |
| Lumenbehoud 25° | L70 >50.000 uur | Stralingshoek | 60° |
| Garantie | 3 jaar | Macadam Steps | 3 |

**Productinformatie**

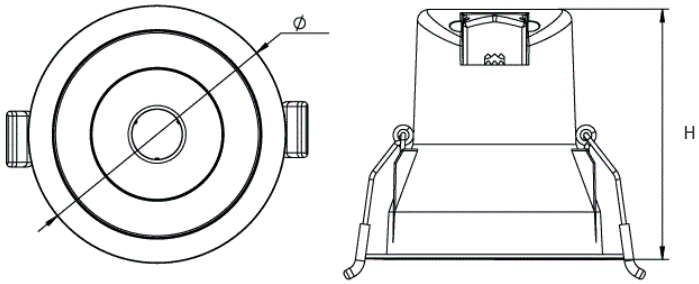
| Artikelnummer | Behuizing | Wattage | Kelvin | Lumen | Afmeting | Zaagmaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL51157 | Wit | 6W | 2700K/3000K/4000K | 480Lm | Ø81 x H 79mm | Ø68mm |
| VL51158 | Zwart | 6W | 2700K/3000K/4000K | 480Lm | Ø81 x H 79mm | Ø68mm |
| VL51159 | Wit | 9W | 2700K/3000K/4000K | 700Lm | Ø103 x H 91mm | Ø90mm |
| VL51160 | Zwart | 9W | 2700K/3000K/4000K | 700Lm | Ø103 x H 91mm | Ø90mm |
| VL51161 | Wit | 12W | 2700K/3000K/4000K | 900Lm | Ø140 x H 102mm | Ø120mm |
| VL51162 | Zwart | 12W | 2700K/3000K/4000K | 900Lm | Ø140 x H 102mm | Ø120mm |

**ACCESSOIRES**

| Artikelnummer | Omschrijving | Lengte | Afname per |
|---|---|---|---|
| VL81300 | Netsnoer met eurostekker wit 2x0,75mm2 | 1.5 meter | 10 stuks |





Afmetingen





## ZIJN DE ARMATUREN DIMBAAR?

Het dimmen van onze armaturen is in veel gevallen mogelijk. Bekijk per product of het artikel standaard dimbaar is of kan worden voorzien van dimbare led driver.



## EULUMDAT BESTANDEN

Voor bijna al onze verlichtingsarmaturen zijn EULUMDAT (.LDT) bestanden beschikbaar. Deze bestanden zijn in te lezen via Dialux / Relux om lichtplannen en lichtberekeningen te maken.



