


EDGE LED PANEL

UNIEK DESIGN | 3CCT | 32W

Dit innovatieve en stijlvolle led paneel met wit of zwart frame onderscheidt zich vanwege zijn unieke design. De krachtige leds stralen het licht gelijkmatig vanuit de randen naar beneden, hierdoor is dit paneel een echte eye catcher met moderne uitstraling. Het armatuur beschikt over drie lichtkleuren; 3000, 4000 en 6000K. De gewenste lichtkleur is eenvoudig in te stellen middels de schakelaar aan het snoer. Het armatuur wordt geleverd met een 32W Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Edge led paneel heeft een opbrengst van 100Lm/W. Het speciaal ontworpen frame valt deels door een systeemplafond en hangt iets onder het plafond met de opale covers welke het licht uitstralen. Vervolgens kan de systeemplafondplaat weer terug op het armatuur geplaatst worden om het geheel naadloos af te sluiten. Edge led paneel past in een T15 & T24 plafond. Optioneel zijn er diverse (dimbare) drivers beschikbaar waarbij het paneel tot 3600Lm is aan te sturen.

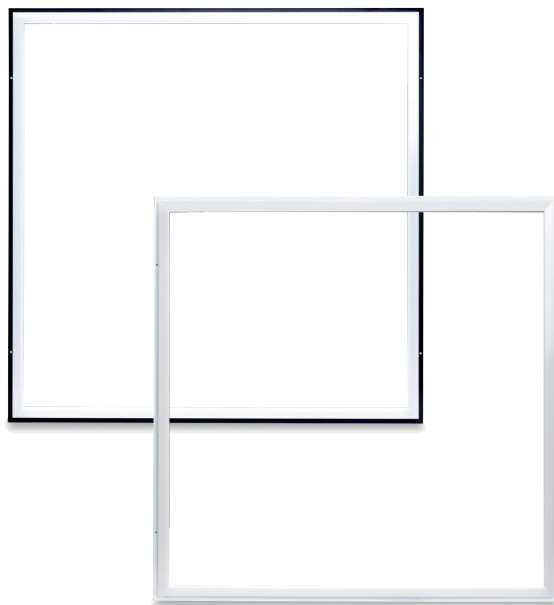

Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 55°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	90°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<25
		Macadam Steps	3


Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Minmale gatmaat	Kleur frame
VL11039	32W	3000/4000/6000K	3200Lm	591x591x15mm	575x575mm	Wit
VL11041	32W	3000/4000/6000K	3200Lm	591x591x15mm	575x575mm	Zwart

Standaard 32W Philips CertaDrive wijzigen (optioneel)

Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81186	Niet dimbaar (3600Lm)	36W	Philips CertaDrive
VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
VL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
VL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 36W instelbaar	LiFud
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke
VL81061	1-10V	24 - 36W instelbaar	Boke
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 27W instelbaar	Boke
VL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 36W instelbaar	Boke

Details



3CCT switch

ACCESSOIRES EDGE LED PANELEN

Artikelnummer Omschrijving

VL41031 Noodunit met 3 uren accu



VL81137+MONTAGE Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver



VL81144 Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm

