EVO 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT Ø114MM

3CCT | IP64 | IK06 | MAX. 10 WATT

Veelzijdige led downlight met aluminium behuizing. De led downlight met CRI>90 leds (hoge kleurweergave) beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). De lichtsterkte is vermeld per type. De Evo downlight is beschikbaar in twee varianten:
- Reflector UGR<19 met 60° bundel
- Opal UGR<22 met 80° bundel

De gewenste lichtkleur kan worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De downlight onderscheidt zich door de mogelijkheid het uiterlijk aan te passen. De standaard witte ring kan eenvoudig worden verwisseld door verschillende (vierkante) randen en afschermingen zoals een zwarte rand of onderhangend glas. Dankzij de IP44 classificatie aan de voorzijde van het armatuur (spatwaterdicht) kan het armatuur bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



Reflector



Opal


Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Runlite SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	Zie omschrijving
Garantie	7 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	4

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Type	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21118	Max. 10W	Reflector | UGR<19 | 60°	100Lm/W	A Ø114 x B 66mm	Ø90mm
VL21122	Max. 10W	Opal | UGR<22 | 80°	110Lm/W	A Ø114 x B 66mm	Ø90mm


Kies de driver

Driver - kies de gewenste driver				
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk	Meerprijs
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81189	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 10W instelbaar	LiFud	
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10W	Boke	

Details












Afmetingen

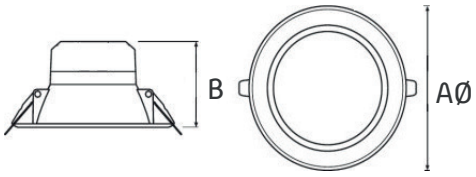


RONDE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
VL21125	Ronde rand zwart voor EVO led downlight Ø114mm




VIERKANTE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
VL21128	Vierkante rand zwart voor EVO led downlight Ø114mm Afmeting: 114x114mm

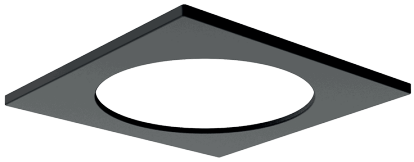

VIERKANTE RAND WIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL21131	Vierkante rand wit voor EVO led downlight Ø114mm Afmeting: 114x114mm

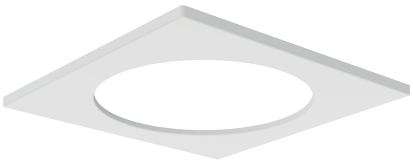

RONDE GLAZEN AFSCHERMING WIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL21134	Ronde glazen afscherming wit voor EVO led downlight Ø114mm



NOODUNIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL41031	Noodunit met 3 uurs accu



GST COMPATIBLE CONNECTOR

Artikelnummer	Omschrijving
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver



GST COMPATIBLE VERLOOPKABEL

Artikelnummer	Omschrijving
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm



VERLOOPRING WIT KUNSTSTOF Ø150MM

Artikelnummer	Omschrijving
VL81267	Voor downlights met een buitenmaat Ø103-114mm Ideaal voor Ø114mm downlights | Minimale zaagmaat Ø100mm



EVO 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT 174ØMM

3CCT | IP64 | IK06 | MAX. 20 WATT



Reflector



Opal

Veelzijdige led downlight met aluminium behuizing. De led downlight met CRI>90 leds (hoge kleurweergave) beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). De lichtsterkte is vermeld per type. De Evo downlight is beschikbaar in twee varianten:
- Reflector UGR<19 met 60° bundel
- Opal UGR<22 met 80° bundel

De gewenste lichtkleur kan worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De downlight onderscheidt zich door de mogelijkheid het uiterlijk aan te passen. De standaard witte ring kan eenvoudig worden verwisseld door verschillende (vierkante) randen en afschermingen zoals een zwarte rand of onderhangend glas. Dankzij de IP44 classificatie aan de voorzijde van het armatuur (spatwaterdicht) kan het armatuur bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.


Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Runlite SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	Zie omschrijving
Garantie	7 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	4

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Type	Gradenbundel	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21119	Max. 20W	Reflector UGR<19	60°	100Lm/W	A Ø174 x B 87mm	Ø145mm
VL21123	Max. 20W	Opal UGR<22	80°	110Lm/W	A Ø174 x B 87mm	Ø145mm


Kies de driver

Driver - kies de gewenste driver				
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk	Meerprijs
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81205	Niet dimbaar	12/15/16/18W	Philips Xitanium	Inbegrepen
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81189	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud	
VL81190	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud	
VL81055	1-10V	14 - 20W instelbaar	Boke	
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 20W instelbaar	Boke	

Details












Afmetingen

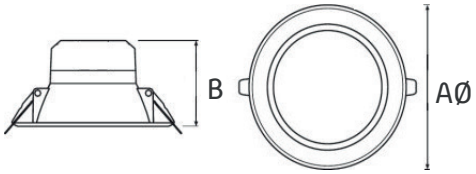


RONDE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
VL21126	Ronde rand zwart voor EVO led downlight Ø174mm




VIERKANTE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
VL21129	Vierkante rand zwart voor EVO led downlight Ø174mm Afmeting: 174x174mm

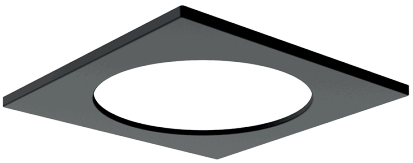

VIERKANTE RAND WIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL21132	Vierkante rand wit voor EVO led downlight Ø174mm Afmeting: 174x174mm

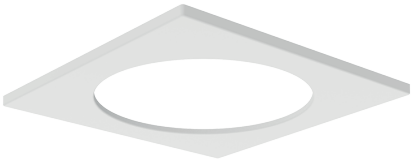

RONDE GLAZEN AFSCHERMING WIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL21135	Ronde glazen afscherming wit voor EVO led downlight Ø174mm



OPBOUW BEHUIZING ZWART IP20

Artikelnummer	Omschrijving
VL21141	Opbouw behuizing zwart voor EVO led downlight Ø174mm Afmeting: Ø182mm x H 155mm



OPBOUW BEHUIZING WIT IP20

Artikelnummer	Omschrijving
VL21144	Opbouw behuizing wit voor EVO led downlight Ø174mm Afmeting: Ø182mm x H 155mm



NOODUNIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL41031	Noodunit met 3 uurs accu



GST COMPATIBLE CONNECTOR

Artikelnummer	Omschrijving
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18l3 connector gemonteerd aan snoer led driver



GST COMPATIBLE VERLOOPKABEL

Artikelnummer	Omschrijving
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18l3 connector 30 cm



VERLOOPRING WIT KUNSTSTOF Ø210MM

Artikelnummer	Omschrijving
VL81269	Voor downlights met een buitenmaat Ø160-174mm Ideaal voor Ø174mm downlights | Minimale zaagmaat Ø155mm



EVO 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT Ø232MM

3CCT | IP64 | IK06 | MAX. 35 WATT

Veelzijdige led downlight met aluminium behuizing. De led downlight met CRI>90 leds (hoge kleurweergave) beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). De lichtsterkte is vermeld per type. De Evo downlight is beschikbaar in twee varianten:
- Reflector UGR<19 met 60° bundel
- Opal UGR<22 met 80° bundel

De gewenste lichtkleur kan worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De downlight onderscheidt zich door de mogelijkheid het uiterlijk aan te passen. De standaard witte ring kan eenvoudig worden verwisseld door verschillende (vierkante) randen en afschermingen zoals een zwarte rand of onderhangend glas. Dankzij de IP44 classificatie aan de voorzijde van het armatuur (spatwaterdicht) kan het armatuur bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



Reflector



Opal

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Runlite SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	Zie omschrijving
Garantie	7 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	3

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Type	Gradenbundel	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21120	Max. 35W	Reflector UGR<19	60°	100Lm/W	A Ø232 x B 110mm	Ø195mm
VL21124	Max. 35W	Opal UGR<22	80°	110Lm/W	A Ø232 x B 110mm	Ø195mm


Kies de driver

Driver - kies de gewenste driver				
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk	Meerprijs
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81205	Niet dimbaar	12/15/16/18W	Philips Xitanium	Inbegrepen
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81185	Niet dimbaar	32W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81186	Niet dimbaar	35W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81189	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud	
VL81190	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud	
VL81191	TRIAC Fase-afsnijding	22 - 30W instelbaar	LiFud	
VL81192	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 35W instelbaar	LiFud	
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke	
VL81061	1-10V	24 - 35W instelbaar	Boke	
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 22W instelbaar	Boke	
VL81063	DALI-2 / Push-dim	24 - 35W instelbaar	Boke	

Details



Afmetingen

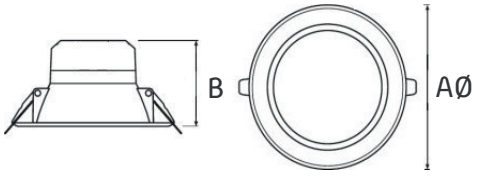


RONDE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
VL21127	Ronde rand zwart voor EVO led downlight Ø232mm




VIERKANTE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
VL21130	Vierkante rand zwart voor EVO led downlight Ø232mm Afmeting: 232x232mm

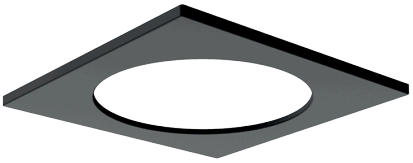

VIERKANTE RAND WIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL21133	Vierkante rand wit voor EVO led downlight Ø232mm Afmeting: 232x232mm

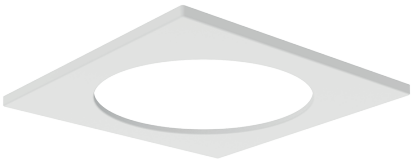

RONDE GLAZEN AFSCHERMING WIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL21136	Ronde glazen afscherming wit voor EVO led downlight Ø232mm



OPBOUW BEHUIZING ZWART IP20

Artikelnummer	Omschrijving
VL21142	Opbouw behuizing zwart voor EVO led downlight Ø232mm Afmeting: Ø240mm x H 180mm



OPBOUW BEHUIZING WIT IP20

Artikelnummer	Omschrijving
VL21145	Opbouw behuizing wit voor EVO led downlight Ø232mm Afmeting: Ø240mm x H 180mm



NOODUNIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL41031	Noodunit met 3 uurs accu



GST COMPATIBLE CONNECTOR

Artikelnummer	Omschrijving
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver



GST COMPATIBLE VERLOOPKABEL

Artikelnummer	Omschrijving
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm



VERLOOPRING WIT KUNSTSTOF Ø274MM

Artikelnummer	Omschrijving
VL81270	Voor downlights met een buitenmaat Ø220-244mm Ideaal voor Ø232mm downlights | Minimale zaagmaat Ø215mm

