

GALLERY BULKHEAD

PORTIEKARMATUUR | STANDAARD / NOOD

Portiekarmatuur met waterdichte (IP65), witte of zwarte behuizing en slagvaste polycarbonaat opaalkap. Het armatuur is geschikt voor zowel wand- als plafondmontage en is leverbaar in 3000 en 4000 kelvin. De Gallery bulkhead is beschikbaar in twee verschillende uitvoeringen:

Standaard: ideaal als portiekarmatuur (flash-free)

Nood: armatuur met 3-uurs noodfunctie. Kan zowel continu als stand-by geschakeld worden.




Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accudoor	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,90 (standaard), >0,75 (nood)
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	Ni-CD 3,6V 1800mAh (enkel bij type nood)	Stralingshoek	130°
Garantie	5 jaar		

Productinformatie						
Artikelnummer	Behuizing	Type	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
VL51030	Wit	Standaard	4W	3000K	350Lm	118x352x80mm
VL51031	Wit	Standaard	4W	4000K	370Lm	118x352x80mm
VL51032	Wit	Nood	4W	3000K	350Lm / 220Lm nood	118x352x80mm
VL51033	Wit	Nood	4W	4000K	370Lm / 220Lm nood	118x352x80mm
VL51055	Zwart	Nood	4W	3000K	350Lm / 220Lm nood	118x352x80mm



Afmetingen

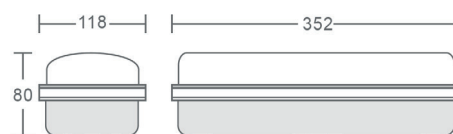

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41028	Inbouwframe wit Gallery bulkhead 80mm 395x158mm inbouwmaat 352x118mm	
VL41037	Beschermkorf wit voor Gallery bulkhead 405x185x98mm	
VL81093	Accupack Ni-Cd 3,6V 1800mAh Gallery bulkhead	

