

# MULTI 3CCT LED PLAFONNIÈRE

## GROTE OMVANG | WATTAGE- & 3CCT SWITCH



Veelzijdige led plafonnière met witte of zwarte behuizing (Ø36cm) en opalen afscherming. Het armatuur is uitgerust met interne flash-free driver, wattage switch (11/16W), 3CCT kleurenschicht (3000/4000/6000K) en hoge lumen output 120 lm/w. De opalen afscherming zorgt voor een gelijkmatig lichtbeeld met een stralingshoek van 110°. Het armatuur wordt voorzien van spanning middels het interne aansluitblok. De plafonnière is eenvoudig te bevestigen middels de montagebeugel aan de achterzijde van het armatuur. Optioneel is er een 3-fase adapter of pendeldraad beschikbaar.

De led plafonnière is leverbaar in twee kleuren behuizing en vier verschillende uitvoeringen:

Standaard: Ideaal als portiekarmatuur.

Sensor: Armatuur met HF sensor.

Sensor + nood: Led plafonnière met HF sensor en 3 uren noodfunctie. Nood is afzonderlijk te voeden.

Nood: Armatuur met 3 uren noodfunctie. Kan zowel continu als stand-by geschakeld worden. Het armatuur straalt 300 lumen in noodstand.




| Specificaties |                     |               |       |
|---------------|---------------------|---------------|-------|
| Levensduur    | >30.000 branduren   | CRI / Ra      | >80   |
| Aansluiting   | Intern aansluitblok | Powerfactor   | >0,90 |
| Voltage       | 230V AC             | LED Chip      | SMD   |
| Stralingshoek | 110°                | Macadam Steps | 3     |
| Garantie      | 3 jaar              |               |       |


| Productinformatie |                 |         |             |               |                 |                 |
|-------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Artikelnummer     | Kleur behuizing | Wattage | Lumen       | Type          | Kelvin          | Afmeting        |
| VL51180           | Wit             | 11/16W  | 1320/1920Lm | Standaard     | 3000/4000/6000K | A Ø360 x B 72mm |
| VL51181           | Wit             | 11/16W  | 1320/1920Lm | Sensor        | 3000/4000/6000K | A Ø360 x B 72mm |
| VL51182           | Wit             | 11/16W  | 1320/1920Lm | Sensor + nood | 3000/4000/6000K | A Ø360 x B 72mm |
| VL51183           | Wit             | 11/16W  | 1320/1920Lm | Nood          | 3000/4000/6000K | A Ø360 x B 72mm |
| VL51184           | Zwart           | 11/16W  | 1320/1920Lm | Standaard     | 3000/4000/6000K | A Ø360 x B 72mm |
| VL51185           | Zwart           | 11/16W  | 1320/1920Lm | Sensor        | 3000/4000/6000K | A Ø360 x B 72mm |
| VL51186           | Zwart           | 11/16W  | 1320/1920Lm | Sensor + nood | 3000/4000/6000K | A Ø360 x B 72mm |
| VL51187           | Zwart           | 11/16W  | 1320/1920Lm | Nood          | 3000/4000/6000K | A Ø360 x B 72mm |

### Uitleg functies HF microgolf bewegingssensor

- *Inschakeltijd*, de tijd dat de lamp inschakelt na het detecteren van beweging (5 sec, 1 min, 3 min en 10 min).
- *Lichtgevoeligheid*, bij hoeveel lux de lamp inschakelt na detectie van beweging. (geen schemerschakelaar) (25 lux, 0 lux).

### Afmetingen

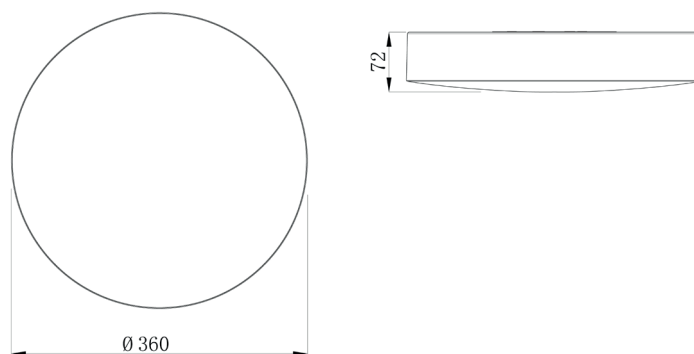

| Artikelnummer | Omschrijving                                                                              | ACCESSOIRES                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VL51196       | Pendeldraad wit 1,5 meter met montagevoet Ø120mm en montageplaat                          |  |
| VL51197       | 3-fase adapter wit met kantelbare [360° horizontaal 45° verticaal] beugel en montageplaat |                                                                                     |
| VL51200       | Pendeldraad zwart 1,5 meter met montagevoet Ø120mm en montageplaat                        |                                                                                     |
| VL51201       | 3-fase adapter zwart met kantelbare [360° horizontaal 45° verticaal] beugel montageplaat  |                                                                                     |

