OPAL 3CCT LED DOWNLIGHT Ø174MM

SPATWATERDICHT IP44 | 3CCT | MAX. 20 WATT



De veelzijdige Opal 3CCT led downlight max. 20W met witte aluminium behuizing, spiegelreflector en opalen afscherming beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K) en straalt >100Lm/w. De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. Dankzij de IP44 classificatie (spatwaterdicht) kan het armatuur bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen.

3000K 4000K 6000K

PHILIPS CertaDrive

CE RoHS 230V 50Hz IP20 IP44 Flash-free LM 80

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L70 >48.000 uur	Stralingshoek	80°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	4

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21077	Max. 20W	3000/4000/6000K	100Lm/W	A Ø174 x B 88,8mm	Ø145mm

Kies de driver

Driver - kies de gewenste driver				
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk	Meerprijs
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81205	Niet dimbaar	12/15/16/18W	Philips Xitanium	Inbegrepen
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81189	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud	
VL81190	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud	
VL81055	1-10V	14 - 20W instelbaar	Boke	
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 20W instelbaar	Boke	

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL21141	Opbouw behuizing zwart Ø174mm afmeting Ø182x155mm	
VL21144	Opbouw behuizing wit Ø174mm afmeting Ø182x155mm	
VL41031	Noodunit met 3 uurs accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm	
VL81269	Verloopring wit Ø210mm voor downlights met een buitenmaat Ø160-174mm. Zaagmaat Ø155mm	


Details







Afmetingen

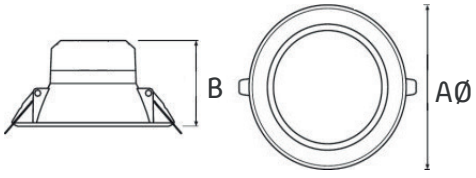

OPAL 3CCT LED DOWNLIGHT Ø232MM

SPATWATERDICHT IP44 | 3CCT | MAX. 35 WATT



De veelzijdige Opal 3CCT led downlight max. 35W met witte aluminium behuizing, spiegelreflector en opalen afscherming beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K) en straalt >100Lm/w. De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. Dankzij de IP44 classificatie (spatwaterdicht) kan het armatuur bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen.

3000K
4000K
6000K

PHILIPS CertaDrive

CE RoHS 230V 50Hz IP20 IP64 Flash-free LM 80

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L70 >48.000 uur	Stralingshoek	80°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	4

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21078	Max. 35W	3000/4000/6000K	100Lm/W	A Ø232 x B 112,8mm	Ø195mm

Kies de driver

Driver - kies de gewenste driver				
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk	Meerprijs
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81205	Niet dimbaar	12/15/16/18W	Philips Xitanium	Inbegrepen
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81185	Niet dimbaar	32W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81186	Niet dimbaar	35W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81189	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud	
VL81190	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud	
VL81191	TRIAC Fase-afsnijding	22 - 30W instelbaar	LiFud	
VL81192	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 35W instelbaar	LiFud	
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke	
VL81061	1-10V	24 - 35W instelbaar	Boke	
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 22W instelbaar	Boke	
VL81063	DALI-2 / Push-dim	24 - 35W instelbaar	Boke	

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL21044	Opbouw behuizing zwart voor Opal 3CCT led downlight Ø232mm afmeting Ø235x160mm	
VL21145	Opbouw behuizing wit voor Reflector 3CCT led downlight Ø232mm afmeting Ø240x180mm	
VL41031	Noodunit met 3 uurs accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm	
VL81270	Verloopring wit Ø274mm voor downlights met een buitenmaat Ø220-244mm. Zaagmaat Ø215mm	