

PRISMA 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT

SPATWATERDICHT IP44 | 3CCT | 185 & 230MM

De Prisma 3CCT led downlight heeft een witte aluminium behuizing en prisma afscherming (stralingshoek 90°), hierdoor is de UGR waarde van <21 relatief laag. Prisma downlight beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schakelaar aan het snoer van het armatuur. Ondanks de hoge CRI>90 kleurweergave hebben de downlights een lichtopbrengst van >110Lm/w. Voor de Ø185mm downlight is dit maximaal 2640 lumen en voor de Ø230mm 3850 lumen. Weergegeven lumen zijn berekend op 4000K. Dankzij de IP44 classificatie aan de voorzijde van het armatuur (spatwaterdicht) kan deze bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.




Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 55°	L90 >52.000 uur	Stralingshoek	90°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	4

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21160	Max. 24W	3000/4000/6000K	Max. 2640Lm	Ø185x54mm	Ø170mm
VL21161	Max. 35W	3000/4000/6000K	Max. 3850Lm	Ø230x54mm	Ø210mm

Driver - kies de gewenste driver			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive
VL81171	Niet dimbaar	15W	Philips CertaDrive
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive
VL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertaDrive
VL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertaDrive
VL81185	Niet dimbaar	32W	Philips CertaDrive
VL81186	Niet dimbaar	35W	Philips CertaDrive
VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
VL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
VL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 35W instelbaar	LiFud
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke
VL81061	1-10V	24 - 35W instelbaar	Boke
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 27W instelbaar	Boke
VL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 35W instelbaar	Boke

Kies de driver

Details



3CCT switch

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41031	Noodunit met 3 uren accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm	




PRISMA 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT



EVO LED DOWNLIGHTS

TALLOZE MOGELIJKHEDEN

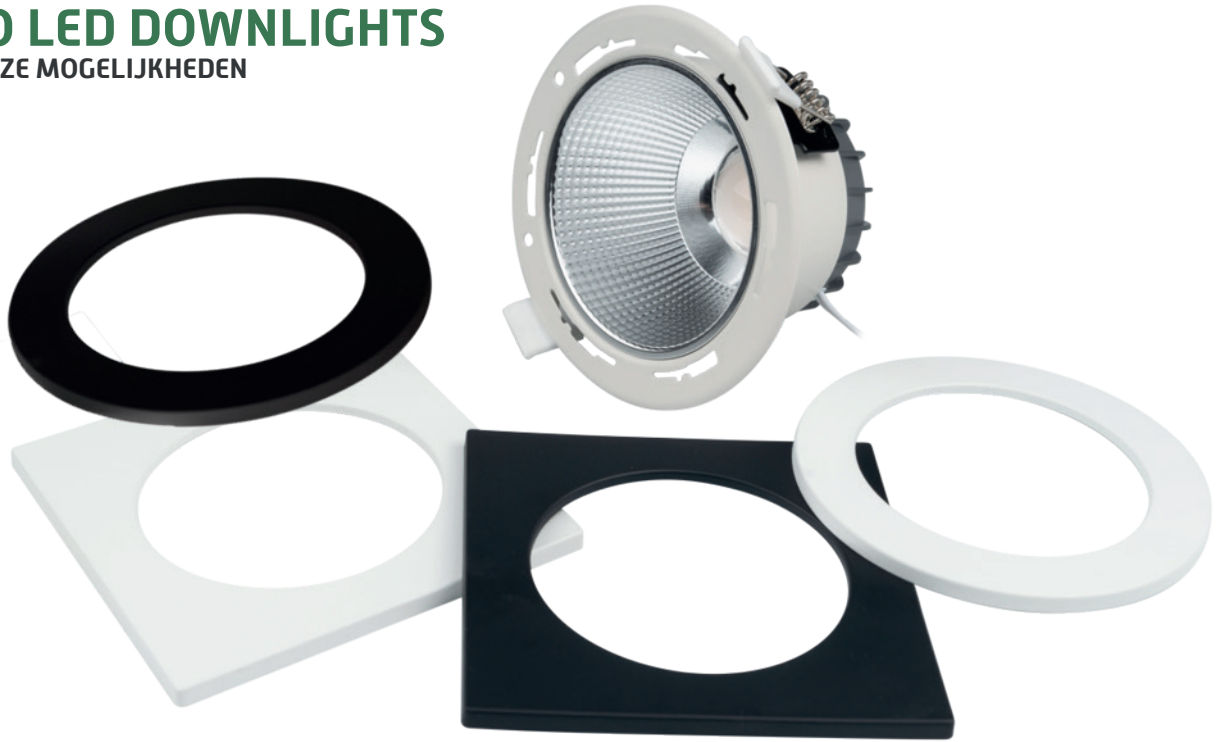

**EVO LED
DOWNLIGHTS**

EVO REFLECTOR UGR<19 3CCT

VERDIEPTE 60° REFLECTOR



VERWISSELBARE RAND



Ronde rand wit
[standaard geleverd]



Ronde rand zwart



Vierkante rand zwart



Vierkante rand wit



EVO OPAL UGR<22 3CCT

OPALEN 80° REFLECTOR



DOWNLIGHT I.C.M. SURFACE BEHUIZING

VOORBEELDMOGELIJKHEDEN



EVO Downlight met ronde glazen afscherming wit



EVO Downlight met vierkante rand wit



EVO Downlight met ronde rand zwart