

UGR19 3CCT FLAT LED PANEL | SPECIALE MATEN

3CCT | INCLUSIEF PHILIPS CERTADRIVE | KIES DE GEWENSTE WATTAGE

UGR19 3CCT flat led panel uitgevoerd in speciale maten bevat een prismatische afschermingsplaat met een speciale techniek dat resulteert in een lage verblindingswaarde (UGR<19). Dankzij de lage UGR-waarde zorgt het led paneel voor een zeer egale en comfortabele verlichting van de ruimte en leent het armatuur zich in het bijzonder voor toepassingen in kantoorruimtes en klaslokalen. Het led paneel beschikt over drie lichtkleuren; 3000, 4000 en 6000K. De gewenste lichtkleur is eenvoudig in te stellen middels de schakelaar aan het snoer. Weergegeven lumen zijn berekend op 4000K. Het UGR19 3CCT flat led panel heeft een witte aluminium rand en valt prachtig weg in systeemplafonds. Door gebruik van een duurzame PMMA reflectieplaat en stalen achterplaat worden de leds optimaal gekoeld en het licht zonder problemen jaren goed gereflecteerd. Hierdoor heeft het led paneel een verwachte levensduur van >10 jaar en een minimale lichtterugval.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van het paneel. 120cm max. 38W en 150cm max. 42W.



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud	L90 >58.000 uur	Stralingshoek	90°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<19
		Macadam Steps	3


Productinformatie - armatuur geleverd zonder driver

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
VL11186	Max. 38W	3000/4000/6000K	100lm/w	1195x145x10mm
VL11191	Max. 42W	3000/4000/6000K	100lm/w	1495x115x10mm
VL11197	Max. 42W	3000/4000/6000K	100lm/w	1495x145x10mm
VL11203	Max. 42W	3000/4000/6000K	100lm/w	1495x175x10mm
VL11207	Max. 42W	3000/4000/6000K	100lm/w	1495x185x10mm
VL11209	Max. 42W	3000/4000/6000K	100lm/w	1495x195x10mm
VL11215	Max. 42W	3000/4000/6000K	120lm/w	1495x295x10mm

Driver - kies de gewenste driver

Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive
VL81171	Niet dimbaar	15W	Philips CertaDrive
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive
VL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertaDrive
VL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertaDrive
VL81185	Niet dimbaar	32W	Philips CertaDrive
VL81186	Niet dimbaar	35W	Philips CertaDrive
VL81187	Niet dimbaar	42W	Philips CertaDrive

VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
VL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
VL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 40W instelbaar	LiFud
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke
VL81061	1-10V	24 - 42W instelbaar	Boke
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 27W instelbaar	Boke
VL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 42W instelbaar	Boke




Kies de driver


ACCESSOIRES UGR19 3CCT FLAT LED PANELEN | SPECIALE MATEN

Artikelnummer	Omschrijving	
VL81005	Pendelset 1 meter 4-delig UGR19 flat led panelen	
VL81008	Inbouwklemmen UGR19 flat panelen hout/gips plafond 4 stuks	
VL41031	Noodunit met 3 uren accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30cm	
VL81219	Opbouwframe wit UGR19 3CCT flat led panel 120x15x6,8cm t.b.v VL11186	
VL81221	Opbouwframe wit UGR19 3CCT flat led panel 150x12x6,8cm t.b.v VL11191	
VL81222	Opbouwframe wit UGR19 3CCT flat led panel 150x15x6,8cm t.b.v VL11197	
VL81223	Opbouwframe wit UGR19 3CCT flat led panel 150x18x6,8cm t.b.v VL11203	
VL81224	Opbouwframe wit UGR19 3CCT flat led panel 150x19x6,8cm t.b.v VL11207	
VL81225	Opbouwframe wit UGR19 3CCT flat led panel 150x20x6,8cm t.b.v VL11209	
VL81004	Opbouwframe wit UGR19 3CCT flat led panel 150x30x4,4cm t.b.v VL11215	


OVERZICHT SPECIALE MATEN



VL11186 | 1195x145x10mm




VL11191 | 1495x115x10mm




VL11197 | 1495x145x10mm




VL11203 | 1495x175x10mm



VL11207 | 1495x185x10mm



VL11209 | 1495x195x10mm

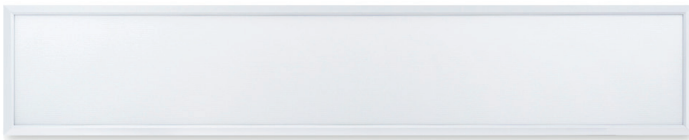

VL11215 | 1495x295x10mm

UGR<19

3000K
4000K
6000K

PHILIPS
CertaDrive

