HIGH-LUMEN BULKHEAD

WATTAGE INSTELBAAR TOT 1800LM | ST & AT SWITCH



Opbouw noodverlichtingsarmatuur met hoge lumen output (max. 1800 lumen). Het armatuur heeft een witte behuizing (IP65) met heldere, slagvaste (IK08) polycarbonaat kap, testknop, led indicator en 3 uurs duurzame LiFePO4 accu. Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur in te stellen als ST (selftest) en AT (autotest). Ook is de wattage in noodstand aan te passen in een range van 6 tot 16W. De werkingstijd op de accu varieert hiermee van 3 tot 8 uur. Het armatuur is zowel maintained als non-maintained te gebruiken. Optioneel is een afstandsbediening (VL41034) leverbaar om het noodcircuit op afstand te testen.

DUURZAME
LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS 230V 50Hz IP65 IK 08


Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 9,6V 6000mAh	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar		

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm voeding / Lm nood	Testfunctie	Afmeting
VL41178	18W	6000K	1600Lm / 1800Lm	ST/AT-testknop	168x338x75mm

Brandduur in noodstand i.c.m. wattage		
Wattage	Lumen output	Werkingstijd op accu
6W	700Lm	8 uur
9W	1200Lm	6 uur
11W	1500Lm	5 uur
14W	1700Lm	4 uur
16W	1800Lm	3 uur

ACCESSOIRES

Artikelnummer	Omschrijving
VL41034	Afstandsbediening t.b.v. High-lumen bulkhead (enkel met ST-selftest te gebruiken)
VL81110	Accupack LiFePO4 9,6V 6000mAh

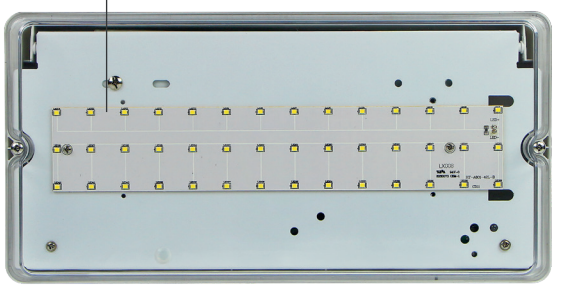

Afmetingen

