RECESSED

INBOUW LED NOODVERLICHTING



De Recessed inbouw led noodverlichting met witte kunststof behuizing en onderhangende plaat van plexiglas is dubbelzijdig leesbaar. Het armatuur wordt geleverd inclusief pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is eenvoudig te monteren middels de bijgeleverde klemveren en is uitgevoerd met duurzame LiFePO4 accu testknop, led indicator en 3 uurs accu. Het armatuur brandt maintained (continu).

DUURZAME
LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS TÜV 230V 50Hz IP20 ISO 7010

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 3,2V 1800mAh	Garantie	5 jaar


Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting	Zaagmaat
VL41004	2W	6000K	ST-Testknop	208x336x70mm	310x50mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41033	Pictogram man pijl beneden	
VL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven	
VL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden	
VL81090	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh <2024	
VL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh >2024	


Details



Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

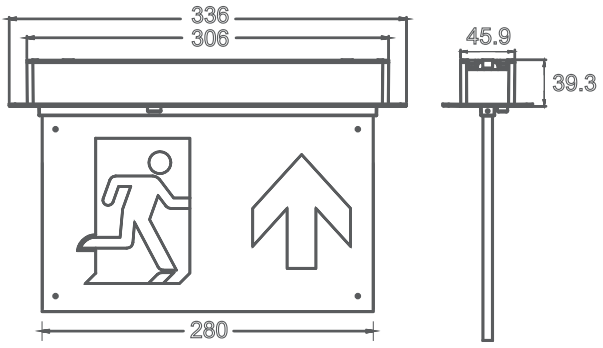

SURFACE & RECESSED LED NOODVERLICHTING

STANDAARD GELEVERD MET LUXE PICTOGRAMPLATEN

De (pendant) surface en recessed armaturen worden standaard geleverd met onderhangende plaat van plexiglas en plastic pictogramplaten. De plastic pictogramplaten zijn eenvoudig te bevestigen door middel van de meegeleverde dopjes. Doordat de armaturen worden geleverd met pictogramplaten i.p.v. stickers, hebben de armaturen een luxe uitstraling en zitten de pictogrammen altijd evenwijdig van elkaar uitgelijnd.





De meeste inbouw- en opbouwnoodverlichtingsarmaturen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd door de montageplaat aan het gewenste oppervlak te schroeven. Vervolgens wordt de voeding aangesloten op het aansluitblok. Wanneer alles correct is aangesloten wordt de gemonteerde connector van de montageplaat op het armatuur aangesloten en wordt de rest van het armatuur op de montageplaat bevestigd. Dit systeem zorgt voor een snelle en eenvoudige montage.

Het zichtbereik van de pictogram geeft aan tot hoeveel meter het onderhangende bordje zichtbaar is. De (pendant) surface en recessed armaturen hebben vanwege de grote pictogramplaten een zichtbereik van 28 meter.

