
SLIM LED FLOODLIGHT BLACK

LED FLOODLIGHT MET GEPOEDERCOATE BEHUIZING

De nieuwste generatie led floodlight is uitgerust met SMD led chips en gehard veiligheidsglas. Dankzij de SMD techniek worden de leds gelijkmatiger gekoeld, dit resulteert in een langer lumenbehoud. SMD led floodlights hebben een platte aluminium behuizing (IP65) met een zwarte, gepoedercoate afwerking. De meegeleverde montagebeugel is 180° kantelbaar. De led floodlight wordt geleverd met50 cm 3-aderig snoer zonder stekker.

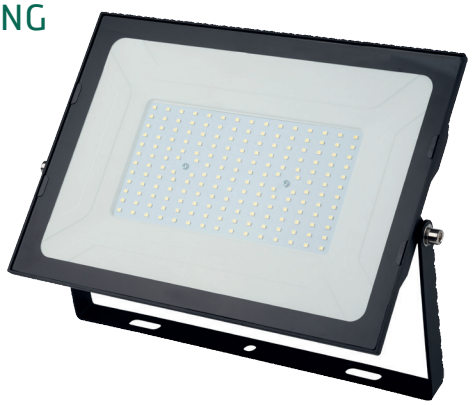

Specificaties			
Levensduur	>35.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	50 cm 3-aderig snoer zonder stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L70 >35.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	2 jaar	Macadam Steps	4

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
VL31101	50W	4500K	5000Lm	188,7x133,7x33mm
VL31104	100W	4500K	10000Lm	270,6x190,6x36,7mm
VL31107	150W	4500K	15000Lm	316,6x226,6x38,3mm
VL31110	200W	4500K	20000Lm	351,6x256,6x40,4mm

ACCESSOIRES

Artikelnummer	Omschrijving	
VL81010	Uitschuifbaar telescoopstatief geel. Hoogte 95 - 156 cm	
VL81011	Kabel connector IP68 6-11mm 3-polig	





De floodlights hebben een ultra platte en gepoedercoate behuizing, hierdoor zijn de floodlights bestand tegen zware weersomstandigheden.

De SMD led platine zit rechtstreeks gemonteerd op de achterkant van het armatuur, hierdoor wordt de gehele behuizing als koelhuis gebruikt. De koelvinnen zorgen voor een optimale warmteafgifte.

Vanaf 100 watt wordt een ontluchtingsventiel gebruikt, dit zorgt voor een gelijkmatige druk en voorkomt vochtvorming in de floodlight bij grote temperatuurschommelingen.

