SURFACE

OPBOUW LED NOODVERLICHTING



Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte kunststof behuizing. De onderhangende plexiplaat 90° kantelbaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand en het plafond worden bevestigd. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is uitgevoerd met duurzame LiFePO4 accu, testknop, led indicator en 3 uurs accu en brandt continu (maintained).

DUURZAME
LIFEPO4 ACCUPACK


CE RoHS TÜV 230V 50Hz IP20 ISO 7010

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 3,2V 1800mAh	Garantie	5 jaar

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting
VL41003	2W	6000K	ST-Testknop	230x310x35mm


Details








Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

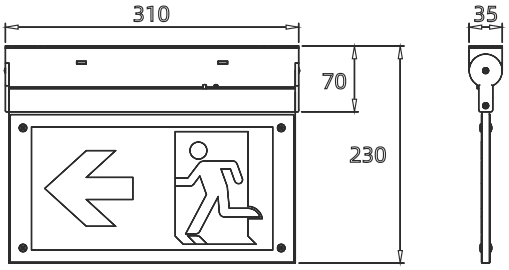

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41011	Inbouwframe wit	
VL41016	Muurbeugel wit voor zij-montage	
VL41033	Pictogram man pijl beneden	
VL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven	
VL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden	
VL81090	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh <2024	
VL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh >2024	

