
BLACK EDGE LED PANEL

UNIEK DESIGN | 3CCT | 32W



3000K
4000K
6000K

PHILIPS
CertaDrive

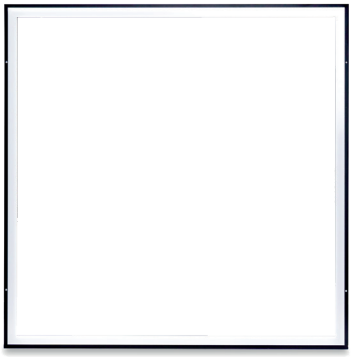

Dit innovatieve en stijlvolle led paneel met zwart frame valt op door zijn unieke ontwerp. De krachtige leds stralen het licht gelijkmatig vanuit de randen naar beneden, waardoor het paneel een echte blikvanger is met een moderne uitstraling. Het armatuur biedt drie instelbare lichtkleuren (3000K, 4000K en 6000K), eenvoudig te selecteren via de schakelaar aan het snoer. Het Edge led panel wordt geleverd met een 32W Philips flash-free CertaDrive en een 1,5 meter snoer met stekker. Met een rendement van 100 lm/W levert het Edge led paneel hoge efficiëntie. Het speciaal ontworpen frame valt deels in het systeemplafond en hangt iets onder het plafond, waarbij de opalen cover het licht egaal verspreidt. De plafondplaat kan vervolgens weer op het armatuur worden geplaatst voor een naadloze afwerking. Het paneel is geschikt voor T15- en T24-plafonds. Optioneel zijn diverse (dimbare) drivers beschikbaar, waarmee het paneel tot 4000 lumen kan worden aangestuurd.

CE | RoHS | 230V 50Hz | IP20 | Flash-free | LM 80


Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	90°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<25
		Macadam Steps	3

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Minimale gatmaat
VL11041	32W	3000/4000/6000K	3200Lm	591x591x15mm	575x575mm
VL11043	32W	3000/4000/6000K	3200Lm	1191x291x15mm	1175x275mm

Standaard 32W Philips CertaDrive wijzigen (optioneel)				
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk	Meerprijs
VL81187	Niet dimbaar (4000Lm)	40W	Philips CertaDrive	
VL81189	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud	
VL81190	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud	
VL81191	TRIAC Fase-afsnijding	22 - 30W instelbaar	LiFud	
VL81192	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 40W instelbaar	LiFud	
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke	
VL81061	1-10V	24 - 40W instelbaar	Boke	
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 22W instelbaar	Boke	
VL81063	DALI-2 / Push-dim	24 - 40W instelbaar	Boke	

Details





3CCT switch

ACCESSOIRES EDGE LED PANELEN

Artikelnummer	Omschrijving	
VL41031	Noodunit met 3 uurs accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm	

