EVO REFLECTOR UGR<19 5CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT Ø280MM

GROTE DIAMETER | 5CCT 2700-5700K | IP64 | IK06 | MAX. 35 WATT

PHILIPS CertaDrive

CRI >90

2700K
3000K
4000K
5700K

Evo reflector led downlight met grote diameter (Ø280mm) en aluminium behuizing (voorzijde IP64). De led downlight met CRI>90 leds (hoge kleurweergave) beschikt over maarliefst vijf lichtkleuren (2700, 3000, 3500, 4000, 5700K) en heeft een lichtopbrengst van 110Lm/w.

De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De verdiepte reflector zorgt voor een lage verblinding (UGR<19) met een stralingshoek van 60°. De standaard witte ring kan eenvoudig worden verwisseld voor een zwarte, zie hiervoor de accessoires. Dankzij de IP64 classificatie aan de voorzijde van het armatuur (spatwaterdicht) kan het armatuur bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



CE RoHS 230V 50Hz IP20 IP64 IK 06 Flash-free LM 80


Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Runlite SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	60°
Garantie	7 jaar	UGR-waarde	<19
		Macadam Steps	3

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21173	Max. 35W	2700/3000/3500/4000/5700K	110Lm/W	A Ø280 x B 146,9mm	Ø240mm

Kies de driver

Driver - kies de gewenste driver				
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk	Meerprijs
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81205	Niet dimbaar	12/15/16/18W	Philips Xitanium	Inbegrepen
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81185	Niet dimbaar	32W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81186	Niet dimbaar	35W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81189	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud	
VL81190	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud	
VL81191	TRIAC Fase-afsnijding	22 - 30W instelbaar	LiFud	
VL81192	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 35W instelbaar	LiFud	
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke	
VL81061	1-10V	24 - 35W instelbaar	Boke	
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 22W instelbaar	Boke	
VL81063	DALI-2 / Push-dim	24 - 35W instelbaar	Boke	

Afmetingen

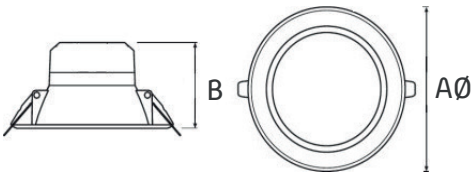

RONDE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
VL21146	Ronde rand zwart voor EVO led downlight Ø280mm



NOODUNIT

Artikelnummer	Omschrijving
VL41031	Noodunit met 3 uurs accu



GST COMPATIBLE CONNECTOR

Artikelnummer	Omschrijving
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver



GST COMPATIBLE VERLOOPKABEL

Artikelnummer	Omschrijving
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm





