GALLERYWALL 3CCT BULKHEAD

PORTIEKARMATUUR WANDMONTAGE | SENSOR / NOOD



GalleryWall 3CCT bulkhead portiekarmatuur voor wandmontage met witte- of zwarte behuizing en opalen afscherming. De lichtkleur is in te stellen op 3000, 4000 en 6000K. De wattage is instelbaar op de flash-free driver 5, 7, 8 en 10W. De robuuste, waterdichte behuizing (IP66) is gemaakt van versterkt polycarbonaat, en uitgerust met Torx schroeven (bijpassende Torx sleutel meegeleverd). Het armatuur is vandalismebestendig (IK10). Monteren is eenvoudig en de installatiekabel kan waterdicht worden ingevoerd middels de rubberen afdichtingsring in de achterzijde van het armatuur. GalleryWall armaturen zijn achteraf gemakkelijk te voorzien van een geavanceerde HF-microwave sensor (VL51260) met optioneel instelbare (automatische) schemerschakelaar.


Nood: Geïntegreerde 3 uurs 1,5W ST+AT noodunit, geschikt voor continu- of stand-by-bedrijf. Incl. interne testknop, indicatieled en LiFePO4 accupack. Dankzij de multifunctionele noodunit is het armatuur in te stellen als ST (selftest) en AT (autotest). Armatuur i.c.m. noodunit is voorzien van een 3-voudig (L+L1+N) aansluitblok, hierdoor is de led module afzonderlijk te schakelen. 165Lm in noodstand.

CE RoHS 230V 50Hz IP66 IK10 Flash-free

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,90 (standaard), >0,75 (nood)
Voltage	230V AC	Led Chip	Lumileds 2835R
Accupack	LiFePO4 3,2V 1800mAh (enkel bij type nood)	Stralingshoek	130°
Garantie	5 jaar		

Productinformatie						
Artikelnummer	Behuizing	Type	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
VL51250	Wit	Standaard	5/7/8/10W	3000/4000/6000K	600-1200Lm	263x136x114mm
VL51253	Wit	Nood	5/7/8/10W	3000/4000/6000K	600-1200Lm	263x136x114mm
VL51254	Zwart	Standaard	5/7/8/10W	3000/4000/6000K	600-1200Lm	263x136x114mm
VL51257	Zwart	Nood	5/7/8/10W	3000/4000/6000K	600-1200Lm	263x136x114mm

Afmetingen

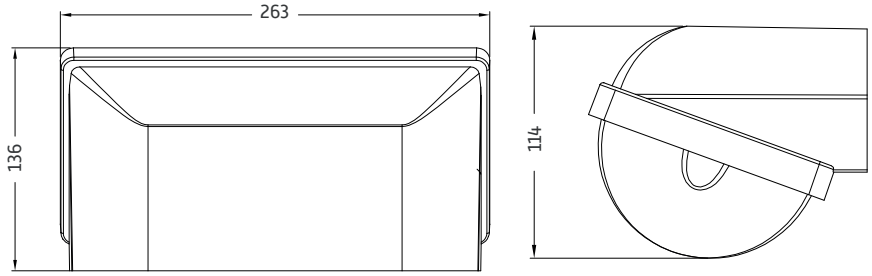



Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL51260	Merrytek HF microwave bewegings-/daglichtsensor Plug&Play d.m.v. aansluitkabel met connector	
VL81115	Accupack LiFePO4 3,2V 1800mAh	

INSTELMOGELIJKHEDEN SENSOR (OPTIE)

Detectie range
Gevoeligheid 50%/100%

Brandtijd na detectie van beweging
5s/30s/1min/3min

Stand-by periode
0s/30s/3min/+∞ (continu gedimd)

Schemerschakelaar
5-15/15-50/50-100Lux/Uit

Stand-by dim niveau
25%/50%

De sensor kan eenvoudig in het binnenwerk worden bevestigd en middels het connectiesysteem worden aangesloten.




De flexibele instelmogelijkheden van de HF microgolf bewegingssensor maken verlichting naar wens mogelijk. Dit zorgt voor lichtcomfort en veiligheid in combinatie met maximale efficiëntie:
- *Detectie range* (50%/100%), maxmiale horizontale range van 8 meter.
- *Inschakeltijd* (5 sec, 30 sec, 1 min en 3 min), de tijd dat de lamp inschakelt na het detecteren van beweging.
- *Stand-by periode optioneel* (direct uitschakelen, 30 sec, 10 min, altijd gedimd op 25% tot waarnemen nieuwe beweging), de tijd dat het armatuur op 25% blijft branden nadat de lamp volledig uitschakelt.
- *Schemerschakelaar, optioneel* (5-15 lux, 15-50 lux, 50-100 lux, uit). De schemerschakelaar bepaalt wanneer het armatuur inschakelt op basis van het gemeten lichtniveau (lux). Er zijn drie werkingsmodi:

Beweging + omgevingslicht: Het licht gaat alleen aan bij beweging én onvoldoende omgevingslicht. Buiten de ingestelde lux-waarde blijft de lamp uit, ook bij beweging.
Daglichtprioriteit + automatische inschakeling: Bij onvoldoende omgevingslicht activeert de dimstand. Na waarnemen van beweging brandt de lamp op 100%. Zodra het omgevingslicht de ingestelde lux-waarde overschrijdt, schakelt het armatuur volledig uit en reageert niet meer op beweging.
Alleen Beweging: De schemerschakelaar is uitgeschakeld. Het armatuur reageert altijd op beweging, ongeacht het omgevingslicht.
-Stand-by dim niveau (25%/50%), de lichtsterkte in stand-by dim modus.

Montagehoogte tot 4 meter wordt geadviseerd, maximaal is tot 6 meter haalbaar.



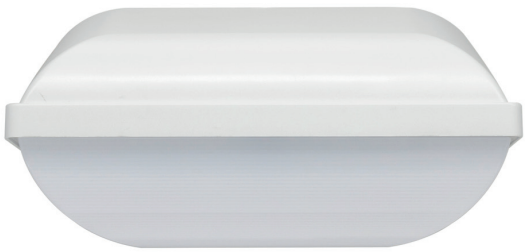

5 JAAR GARANTIE

SWITCH 3CCT + WATTAGE

3 UURS ACCU (OPTIE)

MICROWAVE SENSOR (OPTIE)