LOW TEMPERATURE BULKHEAD

LED NOODVERLICHTING GESCHIKT TOT -20°



Dit Bulkhead opbouwarmatuur is speciaal ontwikkeld voor koude omgevingen. Dankzij de aangepaste elektronica en batterij functioneert dit armatuur bij temperaturen tot -20°C. Het noodverlichtingsarmatuur heeft een witte behuizing (IP65) en heldere, slagvaste (IK08) polycarbonaat kap. Zonder gebruik van pictogrammen is het armatuur toe te passen als anti-paniek noodverlichting. In combinatie met de meegeleverde pictogrammen is de bulkhead toe te passen als vluchtwegaanduidingsarmatuur. Voorzien van testknop, led indicator en 3 uurs duurzame LiFePO4 low temp. accu. De bulkhead wordt compleet geleverd met wartel voor een waterdichte kabelinvoer en pictogramstickers man pijl links, rechts en boven (zichtbereik 24m). Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur zowel maintained als non-maintained te gebruiken. Zie opties voor de vele extra mogelijkheden.

DUURZAME
LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS 230V 50Hz IP65 IK 08 ISO 7010

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 low temp. 3,2V 3200mAh	Stralingshoek	130°
Garantie	3 jaar		

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm voeding / Lm nood	Testfunctie	Afmeting
VL41158	6,5W	6000K	420Lm / 320Lm	ST-Testknop	117x352x80mm



Details



Incl. testknop




Incl. wartel

Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

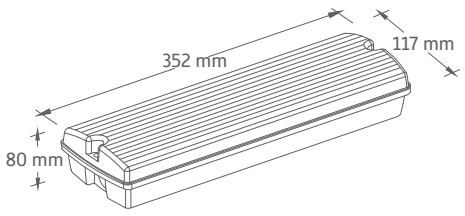

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41028	Inbouwframe wit Bulkhead 80mm 395x158mm inbouwmaat 352x118mm	
VL41015	Onderhangend bord wit met set pictogrammen t.b.v. Bulkhead 80mm	
VL41017	Opalen kap 352x117x30mm	
VL41024	V-opalen kap IP65 voor bulkhead led armaturen met set picotgrammen	
VL41037	Beschermkorf wit voor bulkhead noodarmaturen 405x185x98mm	
VL41029	Pictogramset stickers trap naar boven	
VL41043	Pictogramset stickers trap naar beneden	
VL41032	Pictogram sticker man pijl beneden	



GESCHIKT TOT -20°