LUMA LED SPOT 5/7W D2W+3CCT IP65 38°

TRIAC DIM | DIM-TO-WARM | KUNSTSTOF RAND



Kantelbare led inbouwspot met verwisselbare kunststof afdekkingsring. Het armatuur is instelbaar op 3CCT (2700/3000/4000K) of D2W (dim-to-warm 2200-3000K) en twee wattages (5/7W). De led chips met CRI>90 zorgen voor een hoge kleurweergave en het armatuur straalt in een lichtbundel van 38°. De led spot heeft een flash-free driver en is TRIAC dimbaar bij 3CCT, bij dim-to-warm dimt de spot in lichtsterkte en verkleurt van 3000K langzaam naar 2200K. Dankzij de IP65 classificatie aan de voorzijde van de spot is deze in o.a. badkamers toepasbaar. Installatie is zeer eenvoudig dankzij de meegeleverde kabeldoos met dubbele aansluitklemmen, hierdoor is koppelen van meerdere spots mogelijk en zit(ten) de voedingskabel(s) direct vast door de trekontlasting.

Aanbevolen dimmer: Fase-afsnijding (Trailing edge)

DIM TO WARM

2200K 2700K 3000K 4000K

CRI >90

TRIAC DIMBAAR OF DIM-TO-WARM

SWITCH 3CCT OF D2W EN WATTAGE

CE RoHS 230V 50Hz IP65 Flash-free LM 80


Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	Fastconnect Cablebox	Powerfactor	>0,8
Voltage	230V AC	LED Chip	Hongli SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L90B10 >21.000 uur | L80B10 >43.000 uur	Stralingshoek	38°
Garantie	5 jaar	Macadam Steps	3

Productinformatie

Artikelnummer	Kleur ring	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL51400	Wit	5W/7W	2700K/3000K/4000K D2W 2200-3000K	500/700Lm	Ø88 x 36mm	Ø68mm
VL51401	Zwart	5W/7W	2700K/3000K/4000K D2W 2200-3000K	500/700Lm	Ø88 x 36mm	Ø68mm
VL51402	Geb. chroom	5W/7W	2700K/3000K/4000K D2W 2200-3000K	500/700Lm	Ø88 x 36mm	Ø68mm
VL51405	Geb. gunmetal	5W/7W	2700K/3000K/4000K D2W 2200-3000K	500/700Lm	Ø88 x 36mm	Ø68mm

ACCESSOIRES

Artikelnummer	Omschrijving	
VL81300	Netsnoer met eurostekker wit 2x0,75mm2 1.5 meter | Afname per 10 stuks	
VL51120	Chroom ring	
VL51121	Geborsteld messing	

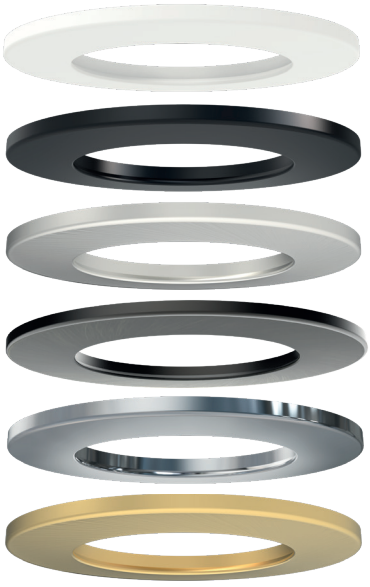

Wit

Zwart

Geborsteld chroom

Geborsteld gunmetal

Chroom

Geborsteld messing



Afmetingen

