MAGNETIC PIR SENSOR LED SPOT 7W 4CCT IP65 60°

MAGNETISCHE RING | PIR SENSOR | VIER LICHTKLEUREN | TRIAC DIM

Vaste led inbouwspot 7W met verwisselbare magnetische ring en afstelbare infrarood sensor. De led spot kan worden ingesteld in vier lichtkleuren (2700/3000/4000K/5700K). Bij bestellen kiest u de gewenste kleur afdekkingsring, deze wordt los geleverd en is na montage gemakkelijk op het armatuur te bevestigen. De reflector heeft een stralingshoek van 60° en de led chips met CRI>90 zorgt voor een hoge kleurweergave. De led spot heeft een flash-free led driver en is TRIAC dimbaar. Dankzij de IP65 classificatie aan de voorzijde van het armatuur is de led spot in vochtige ruimtes zoals badkamers toe te passen. Voor een efficiënte elektrische installatie wordt de spot geleverd met een externe kabeldoos met trekontlasting en dubbele aansluitklemmen, hierdoor kunnen meerdere spots worden doorgelust. Dit maakt deze spot geschikt als master-slave combinatie. Aanbevolen dimmer: Fase-afsnijding (Trailing edge). Let op, voor een correcte werking van de sensor wordt geadviseerd de led spot niet verder van 30% terug te dimmen.



2700K
3000K
4000K
5700K

CRI >90


STANDAARD TRIAC DIMBAAR | 4CCT SWITCH | PIR SENSOR

CE | RoHS | 230V 50Hz | IP20 IP65 | Flash-free | LM 80


Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	Kabeldoos met dubbele aansluitklemmen	Powerfactor	>0,9
Voltage	230V AC	LED Chip	Hongli SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L90B10 >21.000 uur | L80B10 >43.000 uur	Stralingshoek	60°
Garantie	5 jaar	Macadam Steps	3

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL51418	7W	2700K/3000K/4000K/5700K	630Lm	Ø85 x 44mm	Ø68mm


Kies de ring

Artikelnummer	Omschrijving	
VL51420	Ring wit magnetisch	
VL51421	Ring zwart magnetisch	
VL51422	Ring geborsteld chroom magnetisch	
VL51423	Ring chroom magnetisch	
VL51424	Ring geborsteld messing magnetisch	
VL51425	Ring geborsteld antiek messing magnetisch	
VL51426	Ring geborsteld koper magnetisch	

Afmetingen

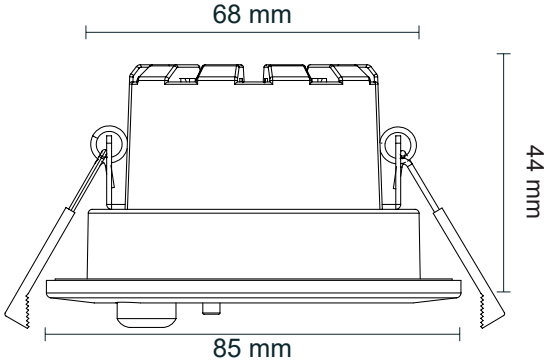

KIES DE RING

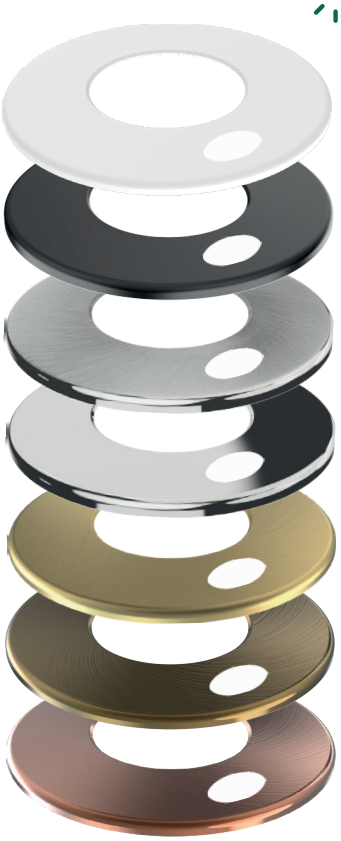

Wit

Zwart

Geborsteld chroom

Chroom

Geborsteld messing

Geborsteld antiek messing

Geborsteld koper



VL51430

MASTER-SLAVE COMBINATIE

De magnetic spots zijn uitgevoerd in twee varianten; AAN/UIT en met PIR- sensor. Middels de gemonteerde kabeldoos met dubbele aansluitklemmen kunnen de led spots eenvoudig met elkaar worden verbonden, waarbij de spot met sensor fungeert als centrale aansturing voor het gekoppelde circuit. Zodra de sensor beweging detecteert, worden alle gekoppelde led spots ingeschakeld.



VL51418

INFRAROOD/PIR SENSOR

Een infraroodsensor detecteert beweging op basis van warmteverschillen (passieve infraroodtechnologie, PIR). Wanneer een persoon het detectiegebied betreedt, schakelt de sensor de downlight automatisch in. Na een ingestelde tijd zonder beweging wordt de verlichting weer uitgeschakeld.

INSTELMOGELIJKHEDEN

LUX — Lichtgevoeligheid na detectie beweging
10/100/300/500Lux

Detectie range
1/2/3/5 meter

Inschakeltijd
10s/1min/5min/10min

4CCT — 4CCT
2700/3000/4000/5700K

