
UGR15 BANDRASTER 3CCT LED PANEEL

VERVANGBARE MODULES | 150LM/W | MET SPECIALE LICHTKLEUR 3500K

Het UGR15 bandraster 3CCT led panel is vervaardigd uit een gepoedercoate witte aluminiumplaat en voorzien van led module(s). De efficiënte led module met hoogglans aluminium reflector heeft een hoge lumen output (150lm/w) en lage verblindingswaarde (UGR15). Led modules zijn eenvoudig los te koppelen en te vervangen. Hierdoor is het armatuur in de toekomst altijd te repareren of upgraden. Het armatuur beschikt over drie lichtkleuren; 3000, 3500 en 4000K. De gewenste lichtkleur is eenvoudig in te stellen met de schakelaar aan het snoer. Weergegeven lumen zijn berekend op 3500K. Het armatuur is uitgerust met Lumileds en een Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Op aanvraag zijn led modules met een witte reflector leverbaar.

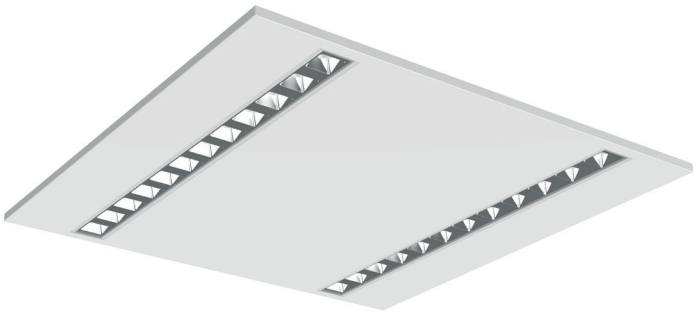

LUMILEDS

CE RoHS 230V 50Hz IP20 Flash-free LM 80

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Lumileds 2835R
Lumenbehoud 55°	L90 >53.000 uur	Stralingshoek	70°
Garantie	7 jaar	UGR-waarde	<15
		Macadam Steps	3

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
VL11100	Max. 30W	3000/3500/4000K	150Lm/w	595x595x30mm
VL11101	Max. 30W	3000/3500/4000K	150Lm/w	1195x295x30mm

Kies de driver

Driver - kies de gewenste driver				
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk	Meerprijs
VL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81205	Niet dimbaar	12/15/16/18W	Philips Xitanium	Inbegrepen
VL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81185	Niet dimbaar	30W	Philips CertaDrive	Inbegrepen
VL81189	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud	
VL81190	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud	
VL81191	TRIAC Fase-afsnijding	22 - 30W instelbaar	LiFud	
VL81192	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 30W instelbaar	LiFud	
VL81061	1-10V	24 - 30W instelbaar	Boke	
VL81063	DALI-2 / Push-dim	24 - 30W instelbaar	Boke	


Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL41031	Noodunit met 3 uurs accu	
VL81080	Opbouwframe UGR15 bandraster 3CCT led panelen 60x60x6,8 cm	
VL81081	Opbouwframe UGR15 bandraster 3CCT led panelen 30x120x6,8 cm	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm	

MAATWERK UGR15 BANDRASTER


UGR<15

3000K
3500K
4000K

LUMILEDS

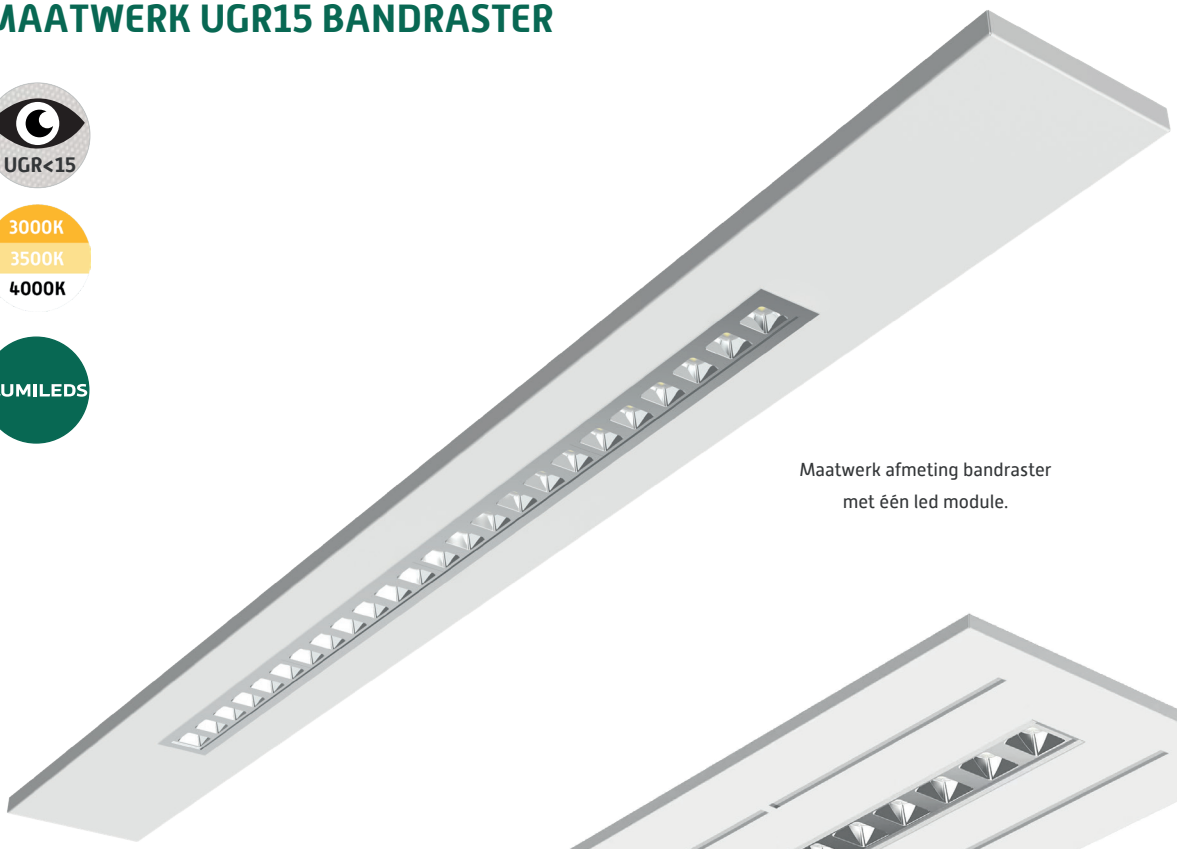

Maatwerk afmeting bandraster
met één led module.

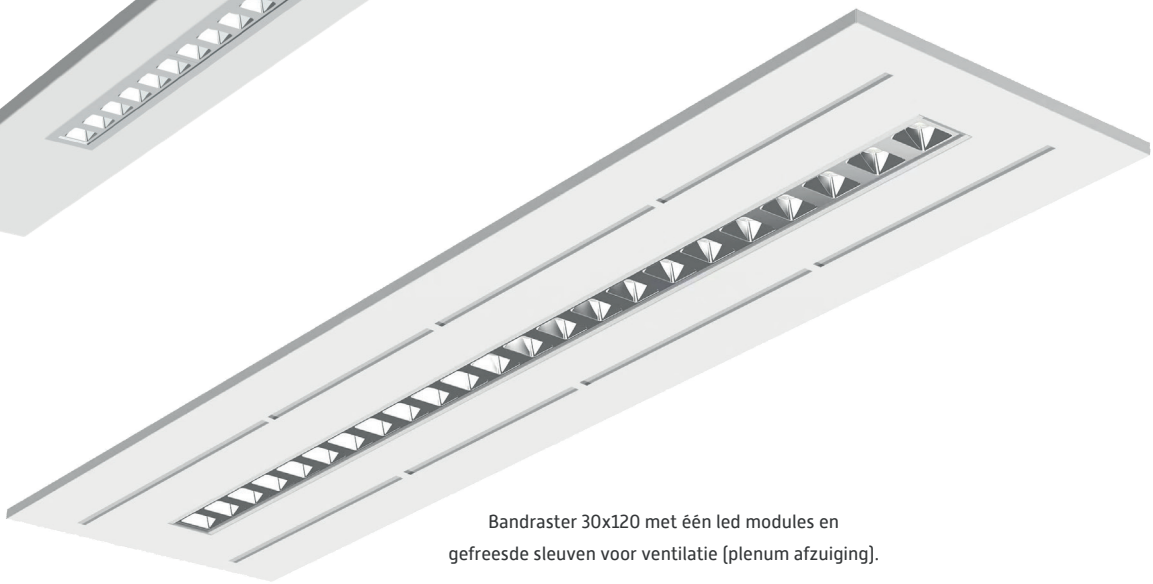

Bandraster 30x120 met één led modules en
gefreesde sleuven voor ventilatie (plenum afzuiging).



