UGR19 BACK-LIT 3CCT LED PANEL | SPECIALE MATEN


SPECIALE MATEN

UGR<19

3000K
4000K
6000K

PHILIPS CertaDrive

UGR<19 back-lit led paneel uitgevoerd in speciale maten. Het UGR<19 back-lit led paneel is voorzien van een prismatische afschermingsplaat dat zorgt voor een lage UGR-waarde. Dit resulteert in een zeer egale en comfortabele verlichting van de ruimte, hierdoor leent het armatuur zich in het bijzonder voor toepassingen in kantoorruimtes en klaslokalen. De leds zijn gemonteerd op de achterkant van het paneel, hierdoor is een LGP-diffuser niet nodig en gaat er minder licht verloren. De back-lit technologie zorgt voor een perfecte warmteafgifte. Het armatuur beschikt over drie lichtkleuren; 3000, 4000 en 6000K. De gewenste lichtkleur is eenvoudig in te stellen middels de schakelaar aan het snoer. Weergegeven lumen zijn berekend op 4000K. De armaturen zijn uitgerust met PMMA lenzen van Mitsubishi en een Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker.

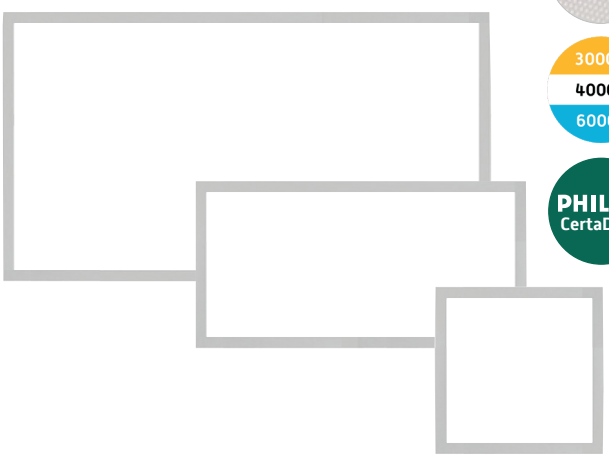

CE RoHS TÜV 230V 50Hz IP40 Flash-free LM 80

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L90 >53.000 uur	Stralingshoek	90°
Garantie	7 jaar	UGR-waarde	UGR<19
		Macadam Steps	3

Productinformatie


Artikelnummer	Wattage	Led driver	Kelvin	Lumen	Afmeting
VL11058	15W	Philips CertaDrive	3000/4000/6000K	1575Lm	295x295x32mm
VL11059	22W	Philips CertaDrive	3000/4000/6000K	2310Lm	595x295x32mm
VL11062	50-60W	Philips CertaDrive	3000/4000/6000K	6600Lm	1195x595x32mm
VL11070	34W	Osram Element	3000/4000/6000K	4080Lm	620x620x30mm


Standaard Philips CertaDrive wijzigen (optioneel)

Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk	Meerprijs
VL81189	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud	
VL81190	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud	
VL81191	TRIAC Fase-afsnijding	22 - 30W instelbaar	LiFud	
VL81192	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 42W instelbaar	LiFud	
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke	
VL81061	1-10V	24 - 42W instelbaar	Boke	
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 22W instelbaar	Boke	
VL81063	DALI-2 / Push-dim	24 - 42W instelbaar	Boke	
VL81048	DALI-2 / Push-dim	44 - 60W instelbaar	Boke (speciaal voor VL11062)	


Details











3CCT switch

ACCESSOIRES UGR19 BACK-LIT 3CCT LED PANELEN | SPECIALE MATEN

Artikelnummer	Omschrijving	
VL81082	Pendelset 1 meter 4-delig UGR19 back-lit 3CCT led panelen	
VL81083	Inbouwklemmen UGR19 back-lit 3CCT led panelen hout/gips plafond 6 stuks	
VL41031	Noodunit met 3 uurs accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm	

