

LED HIGH BAY POWERSWITCH

20/40/60/90/120/150W | 1-10V DIM | 170LM/W | CRI>80

SAMSUNG
LEDS

De led high bay powerswitch heeft een speciaal ontworpen behuizing (IP65) waarbij de luchtstroom door het midden en de buitenranden wordt aangevoerd. De luchtcirculatie zorgt voor een optimale koeling van de Samsung leds LM283B+ en led driver. Hierdoor kunnen de leds (CRI>80) worden aangestuurd tot een efficiëntie van maar liefst 170Lm/W en wordt een lumen behoud van L90 >52.000 branduren gerealiseerd.

De flash-free 1-10V dimbare LiFud led driver is met een wattage switch in te stellen op [zie productomschrijving]. Tevens kan een specifieke wattage (bijv. 105W) worden ingesteld met de dimknop in de driver. Het armatuur kan eenvoudig worden opgehangen middels de haak aan de bovenkant van de behuizing en wordt geleverd incl. 1 meter snoer zonder stekker. Er zijn verschillende opties leverbaar als sensortechniek, lenzen, reflectoren, noodunits en montagebeugels. Deze worden los geleverd.



Specificaties


Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1 meter snoer zonder stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Samsung Led LM283B+
Lumen behoud L90	L90 >52.000 uur *25	Stralingshoek	Standaard 90°
Lumen behoud L70	L70 >72.000 uur *85	Macadam Steps	3
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<25

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
VL51069	20/40/60W	3000K	3200/6400/9600Lm	Ø298x114mm
VL51070	90/120/150W	3000K	14040/18720/23400Lm	Ø298x114mm
VL51071	90/120/150W	4000K	15300/20400/25500Lm	Ø298x114mm
VL51072	90/120/150W	5000K	15300/20400/25500Lm	Ø298x114mm
VL51073	90/120/150W	6000K	15300/20400/25500Lm	Ø298x114mm



Wattage switch

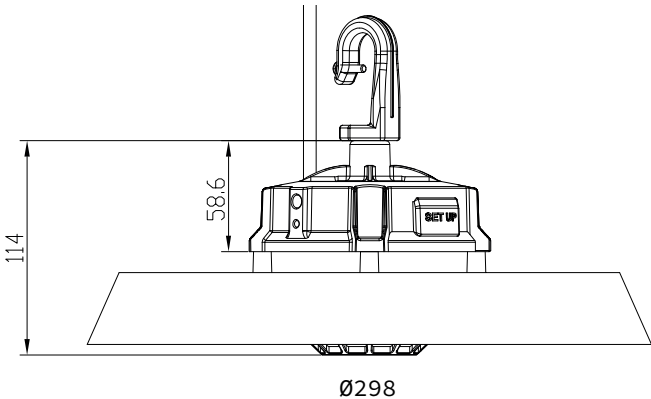

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL51092	60° pmma lens	
VL51093	120° pmma lens	
VL51094	PC prisma reflector 90° Ø413x232,1mm	
VL51095	PC afscherming voor prisma reflector (VL51094) - incl. montagebeugel	
VL51096	Aluminium reflector 70°, buitenkant zwart gecoat Ø428x250mm	
VL51097	Montagebeugel voor plafond/wandmontage - kantelbaar	
VL51098	Noodunit 20W met 3 uren Lithium 29,6V 2600mAh accu	



ACCESSOIRES



VL51094



VL51095



VL51097



VL51096



VL51098