
MOEFLON LED

3CCT | WATER, STOF EN SLAGVAST ARMATUUR

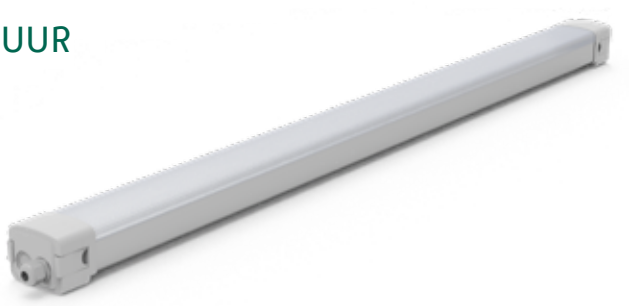

De Moeflon LED is een waterdicht (IP66), stofdicht en slagvast armatuur met drie instelbare lichtkleuren en vijf instelbare wattages. De robuuste behuizing is gemaakt van slagvast (IK10) wit polycarbonaat met opalen afscherming. Het armatuur is verkrijgbaar in verschillende versies:
- Afmeting 120 of 150 cm

De Moeflon LED met 3x2,5mm doorvoerbedrading (5-aderig op aanvraag) straalt 150 lm/w, is uitgerust met flash-free Tridonic led driver. De armaturen kunnen eenvoudig intern worden doorgekoppeld en heeft een wartel aan beide zijdes van het armatuur.

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumenbehoud 25°	L90 >50.000 uur	Stralingshoek	130°
Garantie	5 jaar	Macadam Steps	3

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Doorvoerbedrading	Afmeting
VL10047	24-42W	3000/4000/6000K	2400-6300Lm	3x2,5mm	1205x84x69mm
VL10050	33-62W	3000/4000/6000K	4950-9750Lm	3x2,5mm	1505x84x69mm



Het armatuur kan intern worden doorgekoppeld.



De wattage en lichtkleur zijn in te stellen met de (dip) switches.

