AUTOTEST SLIMFIX

VEELZIJDIGE LED NOODVERLICHTING





Slimfix opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte of zwarte kunststof behuizing. Het compacte armatuur is dubbelzijdig leesbaar en wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven, beneden en witte blindplaat (zichtbereik 24m). Het armatuur is uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop met led indicator en 3 uurs duurzame LiFePO4 accu. Het armatuur brandt maintained (continu). Het armatuur kan d.m.v. de volgende opties veelzijdig worden toegepast:

- Inbouwframe voor inbouw plafondmontage.
- Muurbeugel voor wand zijmontage.
- Pendelset voor pendelen incl. 3m verstelbare staalkabel (spanningskabel niet meegeleverd)


AUTO TEST

DUURZAME LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS TÜV 230V 50Hz IP20 ISO 7010

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 3,2V 600mAh	Garantie	5 jaar

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Behuizing	Testfunctie	Afmeting
VL41047	2W	6000K	Wit	AT-testknop	288x178x28mm
VL41072	2W	6000K	Zwart	AT-testknop	288x178x28mm

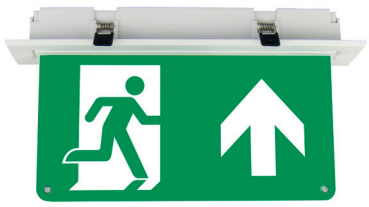

Slimfix + inbouwframe



Slimfix + muurbeugel zijmontage




Slimfix + pendelset

Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

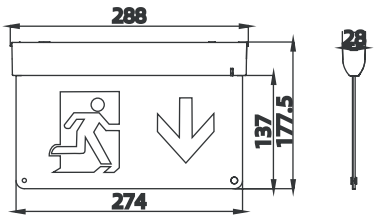

ACCESSOIRES

Artikelnummer	Omschrijving	
VL41130	Inbouwframe wit 330x74x42mm inbouwmaat 290x45mm	
VL41135	Inbouwframe zwart 330x74x42mm inbouwmaat 290x45mm	
VL41131	Muurbeugel wit voor zijmontage	
VL41136	Muurbeugel zwart voor zijmontage	
VL41132	Pendelset wit met 3 meter verstelbare staalkabel	
VL41137	Pendelset zwart met 3 meter verstelbare staalkabel	
VL41138	Pictogramset t.b.v. trap naar boven	
VL41139	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden	
VL81104	Accupack LiFePO4 3,2V 600mAh	